



CATÁLOGO DE PRODUCTOS

Soluciones integrales para materiales decorativos de interior y exterior



Blvd. Mariano Escobedo Pte. 5002, Jardines
de Jerez, 37530 León de los Aldama, Gto.
smatfreebjx@gmail.com
4774484946



Hoja de mármol de PVC, Molduras de Aluminio, Panel Acústico, Panel WPC para
pared, Luces Led

CATÁLOGO

01

LÁMINA DE MÁRMOL UV DE PVC

03

TIRAS DE ALUMINIO PARA LÁMINAS DE
MÁRMOL DE PVC

04

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

05

PLACA TIPO ESPEJO

06

LAMBRÍN PARA INTERIOR

12

HERRAMIENTAS DE INSTALACIÓN

13

LAMBRÍN PARA EXTERIOR

15


WPC PARA PLAFÓN O MURO

16

HERRAMIENTAS DE INSTALACIÓN

17

DECK USO COMERCIAL

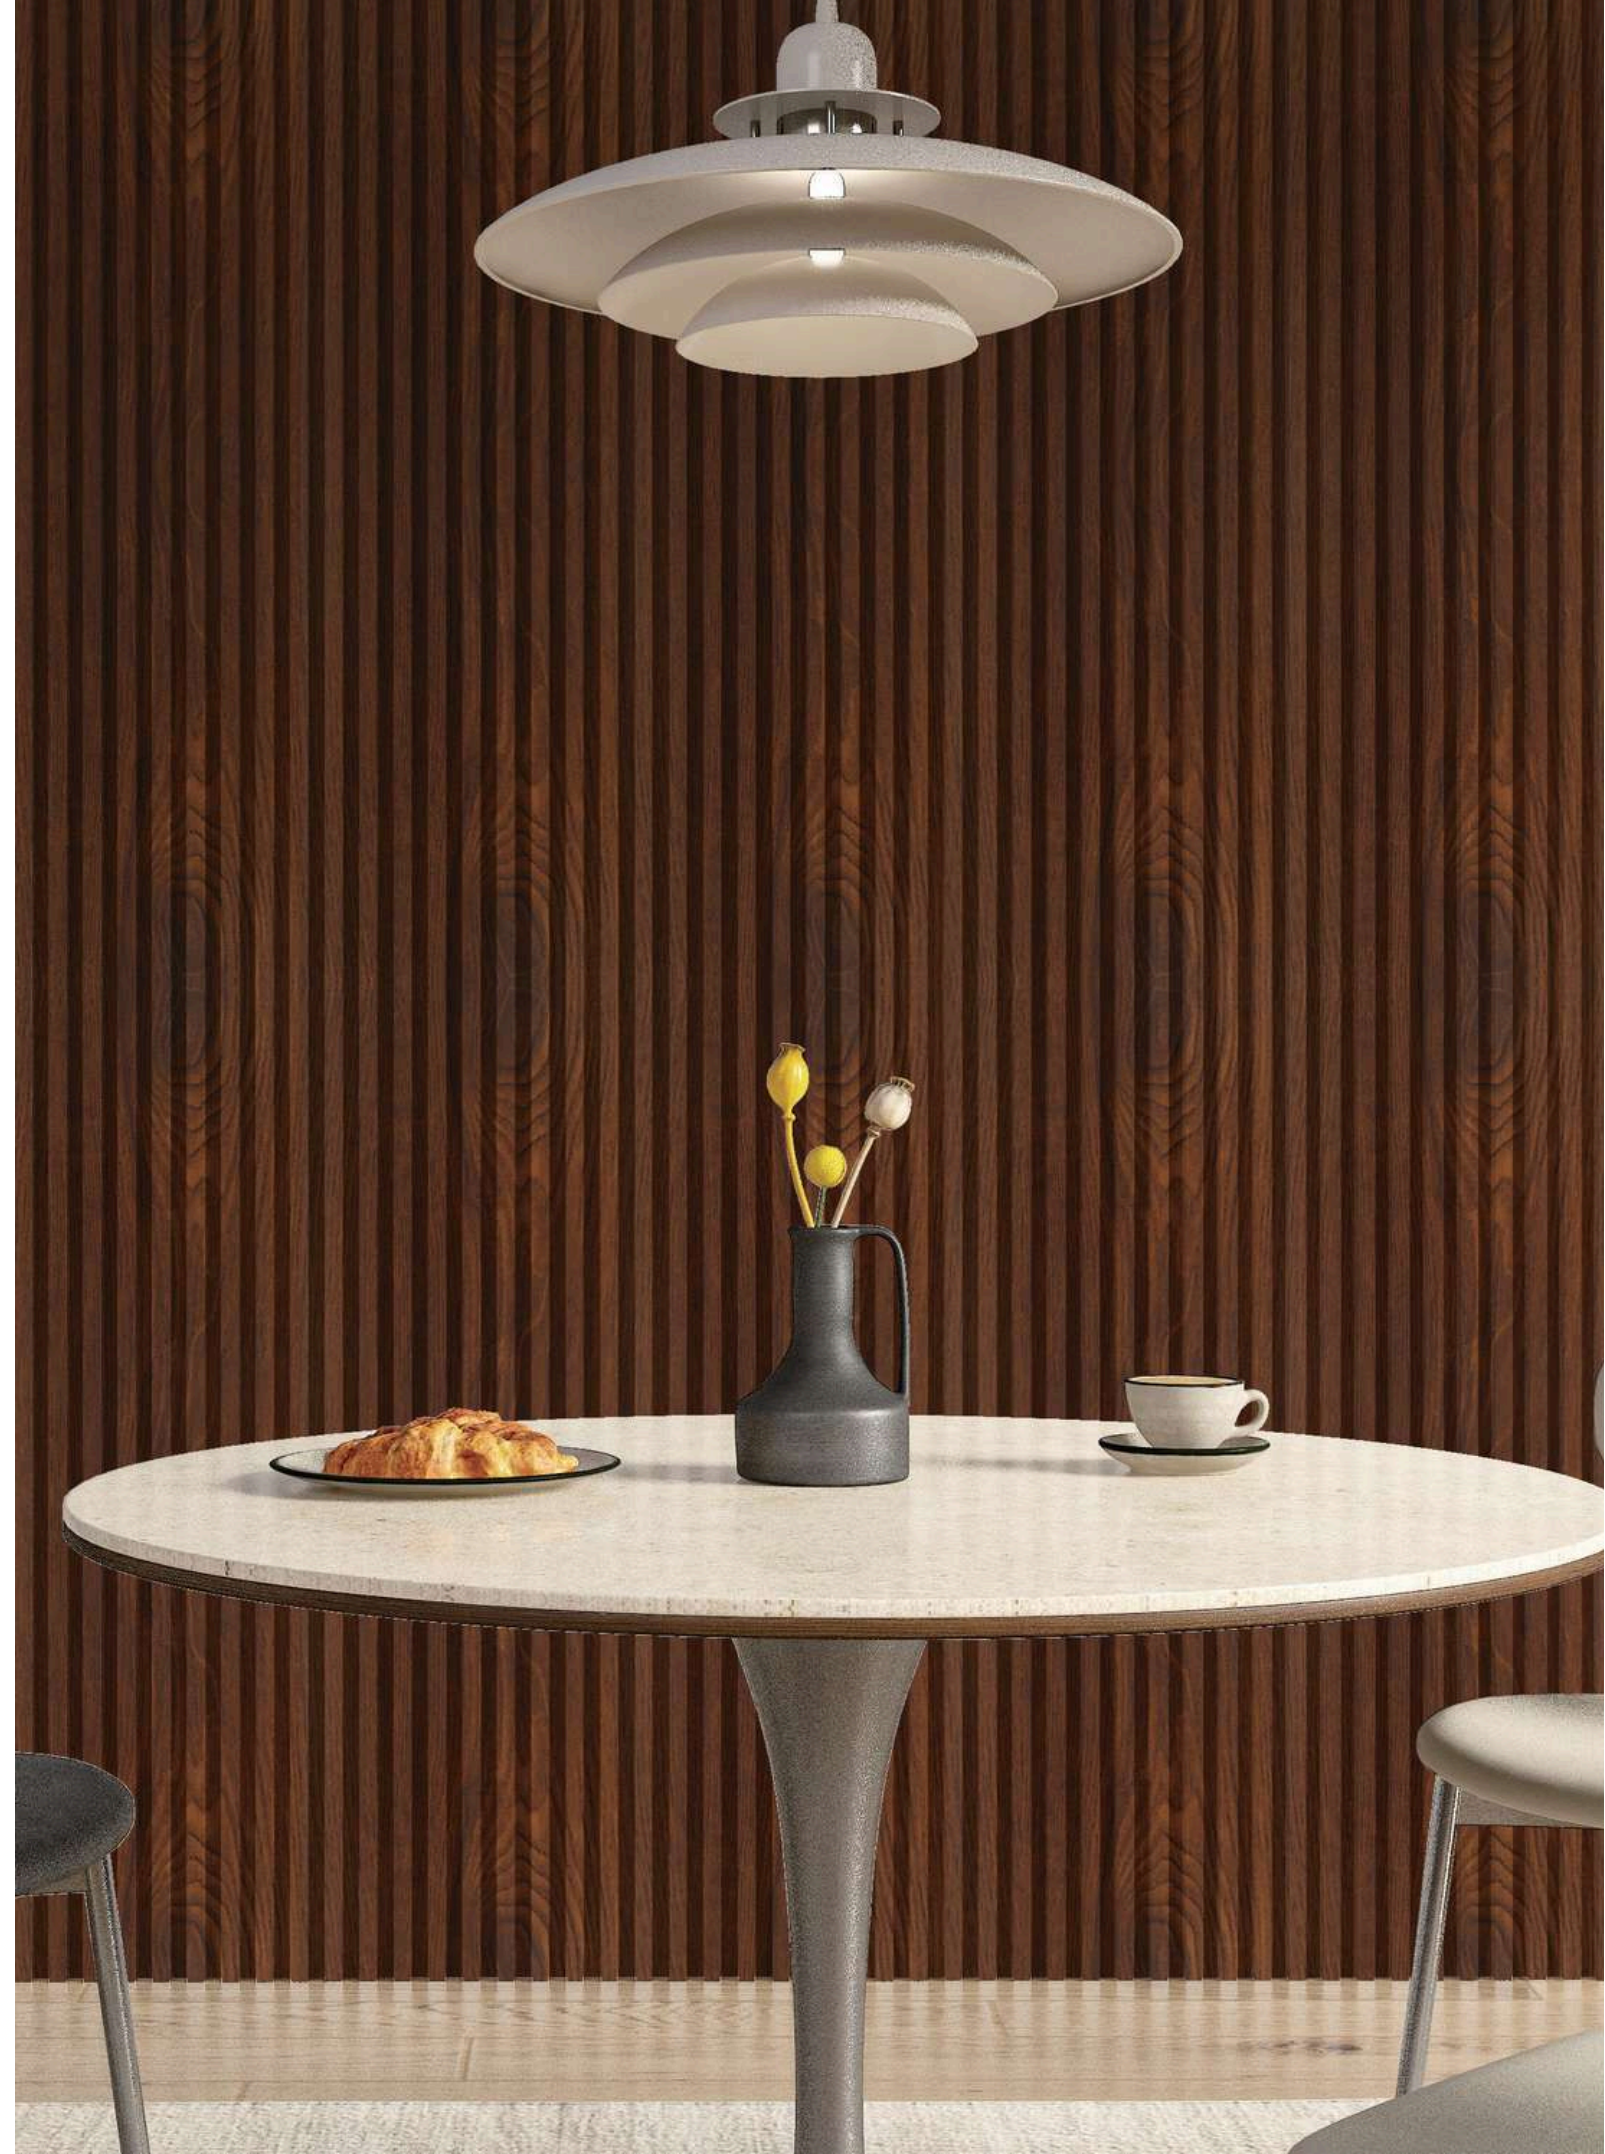




FICHA TÉCNICA

Categoría	Descripción
Material	35% Pvc + 62% Caco3 + 3% Aditivo
Estructura	Sótano de PVC + Película de PVC + Recubrimiento UV
Superficie	UV (Brillante / Mate)
Colores	Color de mármol/textura de piedra/veta de madera
Dimensiones y peso	Tamaño estándar: 2440 x 1220 mm Peso: 17,8 kg/unidad
Espesor	3mm
Resistencia al fuego	B1 / Autoextinguible al retirarse de la llama
Rendimiento a prueba de agua	100 % impermeable y resistente a la humedad. Apto para cocinas y baños.
Características ambientales	· Sin formaldehído (grado E0) · Sin plomo ni metales pesados · Reciclable y ecológico
Certificaciones	CE/SGS/Prueba de fuego
Normas de seguridad	· No tóxico y sin olores · Superficie antibacteriana · Cumple con las normas internacionales de calidad del aire interior
Mantenimiento	· Fácil de limpiar con un paño húmedo. · No requiere encerado ni aceite. · Evite ácidos fuertes o abrasivos.
Corte e instalación	· Se corta fácilmente con un cúter. · Instalación: Pegado. · Ideal para paredes planas, dormitorios y baños.



W 48 in X H 96 in X T 0.12 in

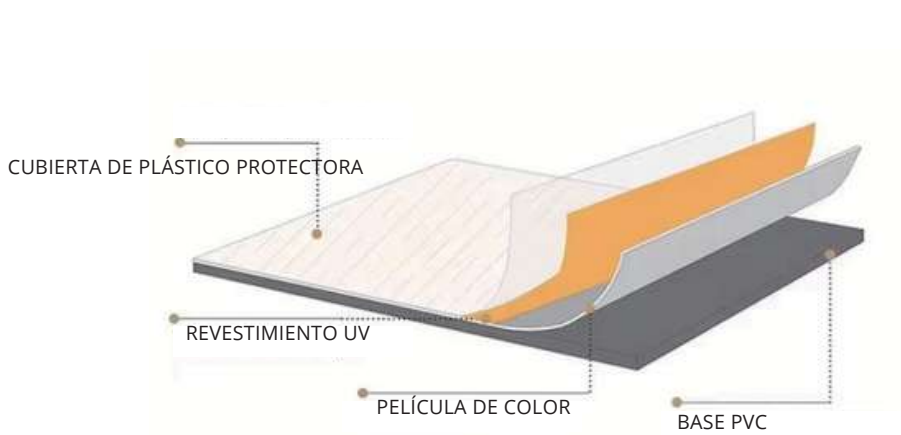

- Resistente a rayones y desgaste
- Ignífugo y resistente a rayos UV
- Impermeable, a prueba de humedad y moho
- Ecológico y sin olores
- Fácil instalación y limpieza
- Texturas y colores personalizables
- Ideal para paredes, baños y cocinas

LÁMINA DE MÁRMOL UV DE PVC



Dimond 3D



Bruma gris



Marquina gold



Blanco nube



Calacatta oro



Aura blanca



Nero elite



Carrara gold





Perla Nevada




Negro eclipse


TIRAS DE ALUMINIO PARA
LÁMINAS DE MÁRMOL DE PVC

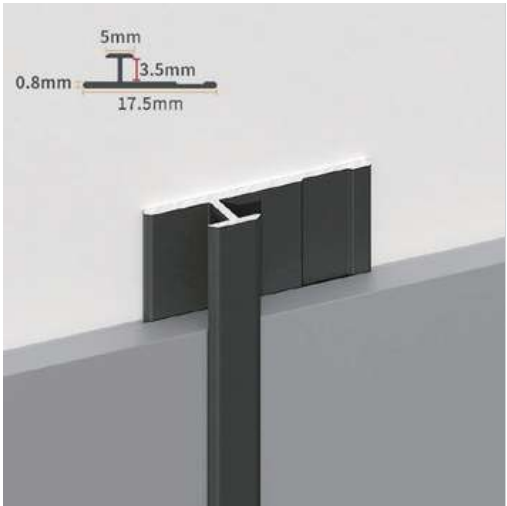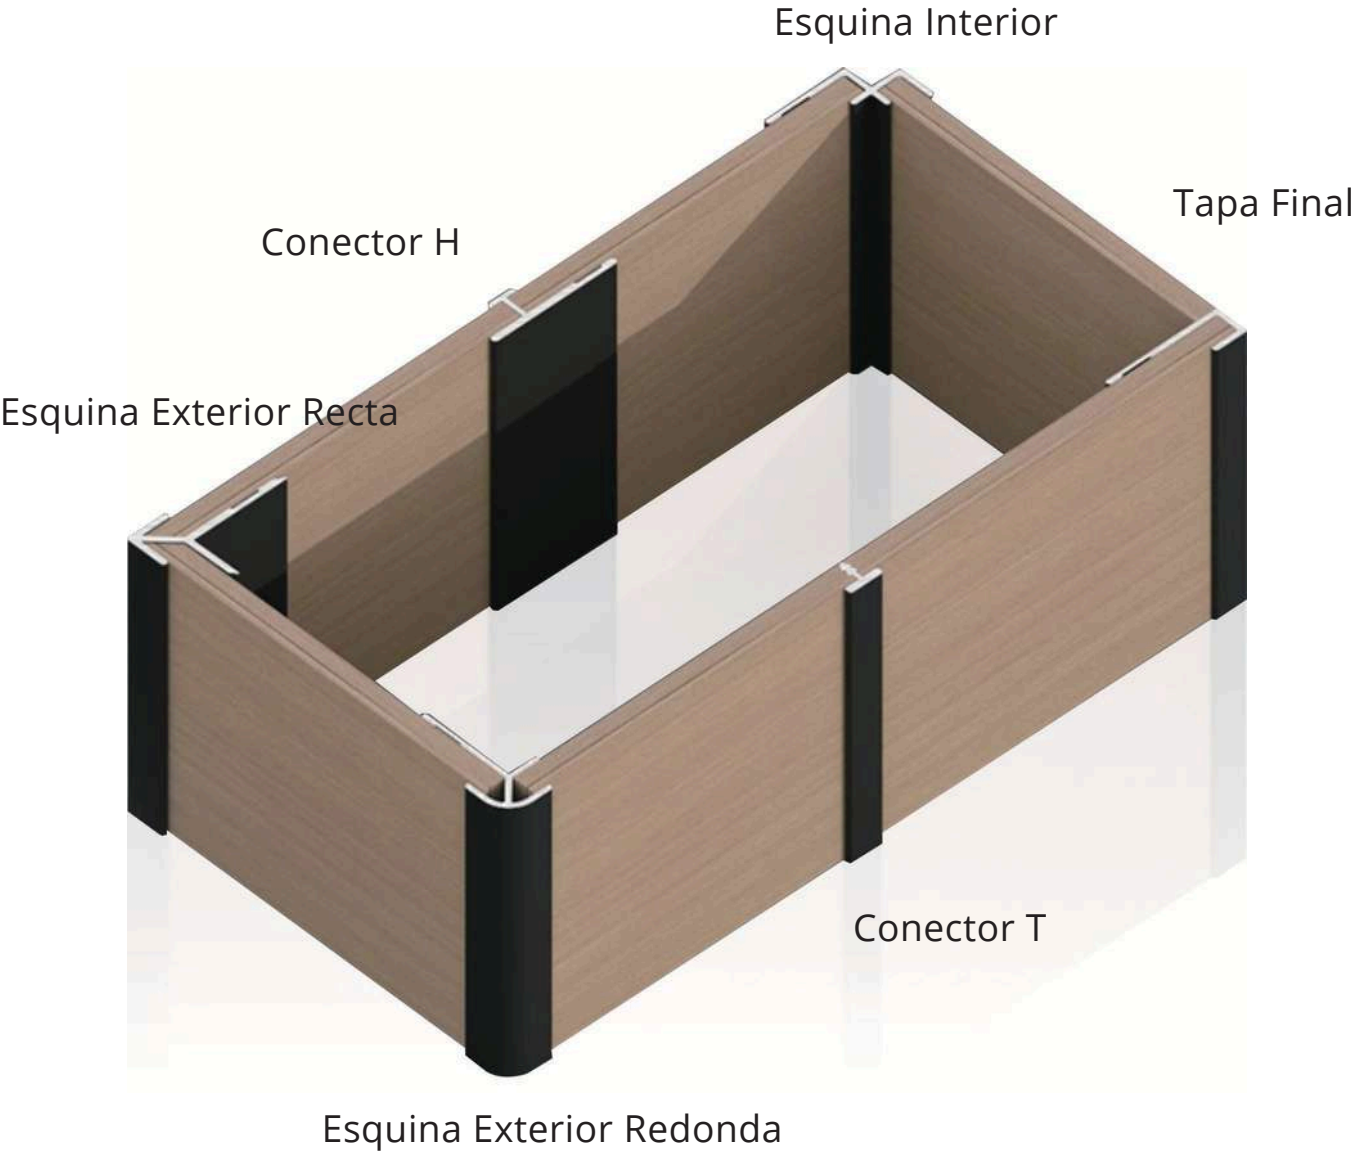


Conector H

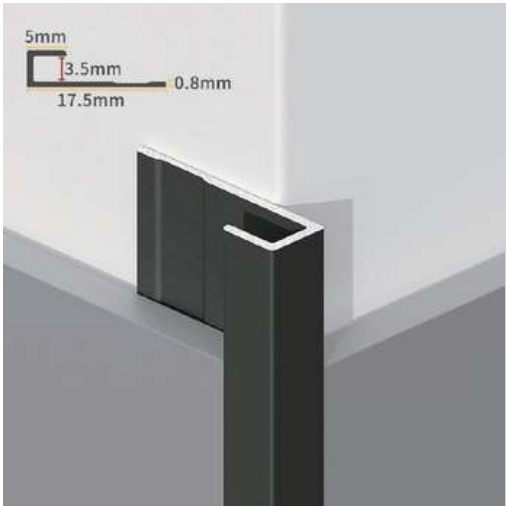


Tapa Final

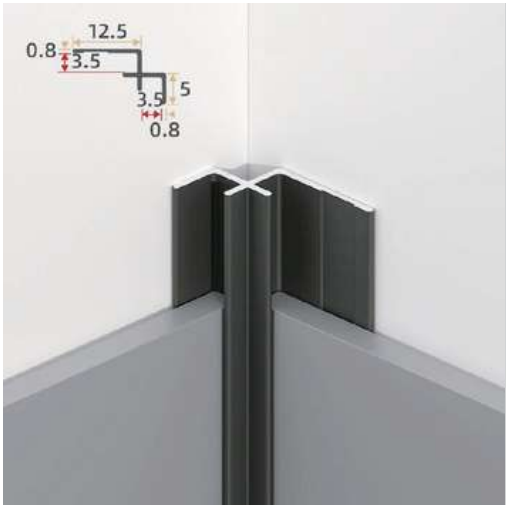

Esquina Interior

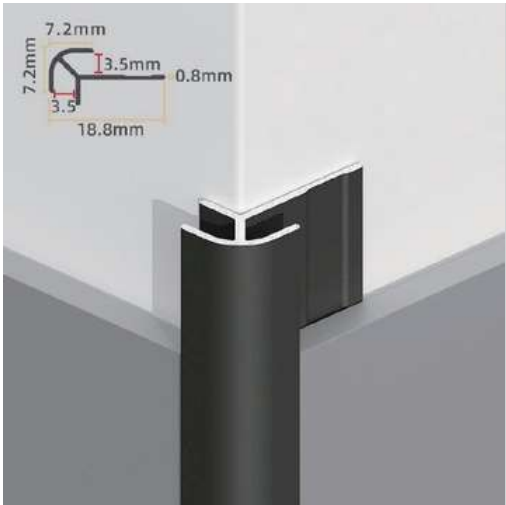

Esquina Exterior 1

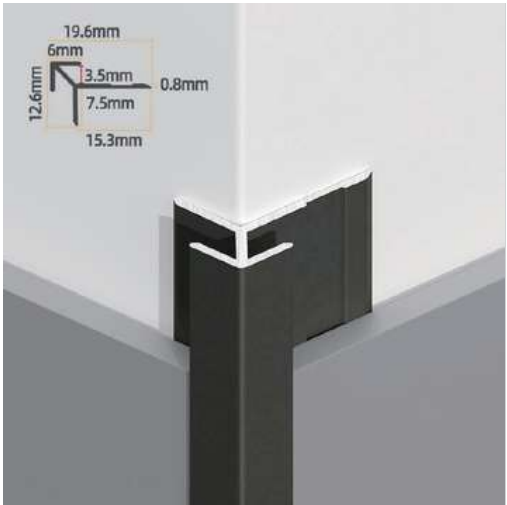

Esquina Exterior 2



Diseños




HERRAMIENTAS DE INSTALACIÓN



Cinta Métrica



Martillo



Navaja




Lápiz




Tornillos




Taladro



Tapa Final




Tira unión




Adhesivo Estructural


INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

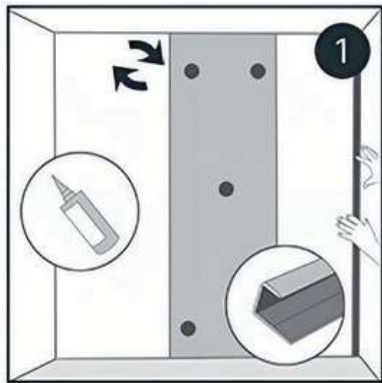


1 Instale la tira de metal decorativa y aplique adhesivo estructural en la parte posterior de los paneles de pared.

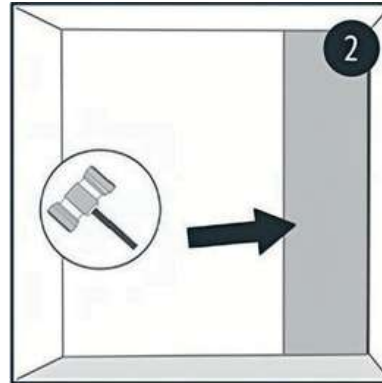


2 Use un martillo de goma para golpear suavemente hasta que el panel encaje firmemente contra la pared.

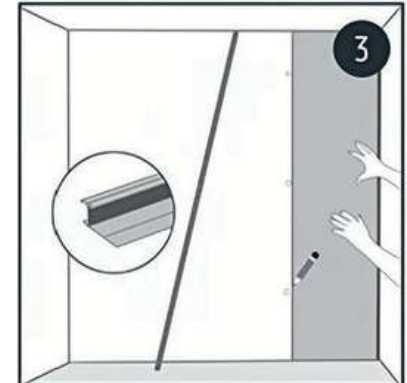


3 Instale la tira unión.

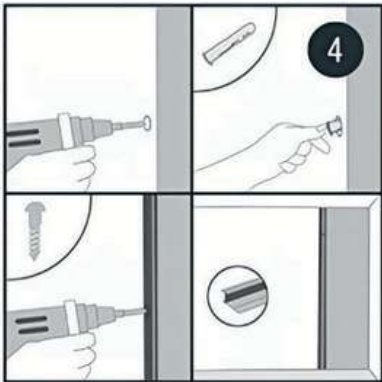

4 Si usa tornillos de expansión, debe perforar agujeros con antelación y marcar las posiciones de perforación con un lápiz. Si usa taladro, no necesita perforar agujeros con antelación.

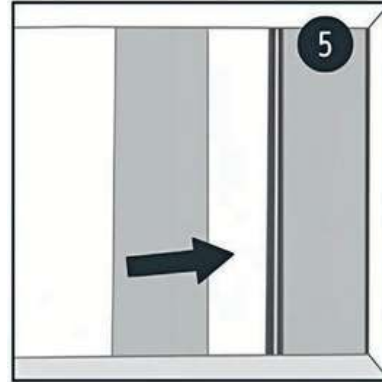

5 Aplique adhesivo estructural en la parte posterior del siguiente panel y encájelo en la tira unión.

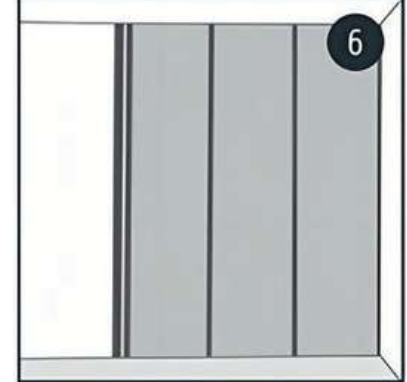

6 Repite los pasos.

PLACA TIPO ESPEJO



PLACA TIPO ESPEJO		
Tamaño	Presentación	Peso
1220*2440*8mm	2.977 m2/pza	35.51 kgs/caja



2440mm

1220mm



LAMBRÍN PARA INTERIOR

Categoría	Descripción
Material	20% polvo de madera + 50% plástico + 30% aditivos
Superficie	Película de PVC
Colores	Colores de madera / Colores de mármol / Colores de PET Colores espejo / Colores metálicos / Los colores se pueden personalizar
Certificado de certificado	CE
instalación	Instalación con grapas o clavos Sepuede cortar con navaja

Aplicaciones

- Paredes interiores
- Salas de estar
- Las habitaciones
- Hoteles y áreas comerciales
- Techos
- Oficinas

Almacenamiento y mantenimiento

- Almacenar en un lugar seco y ventilado
- Limpiar con paño y detergente suave
- Evite el rascado de metales afilados.
- Instalar en interiores, evitar la luz solar directa.

Características y ventajas

- 100% resistente al agua
- antitermitas Bajo
- mantenimiento
- Retarda las llamas
- Respetuoso del medio ambiente
- Duradero y resistente a los arañazos
- Ligero y fácil de instalar
- Aislamiento acústico



Perfil en L

SXJX-30
Dimensiones: 30*30 mm
Longitud: 2900 mm — 3000 mm
Se puede personalizar




VIGA WPC



Haya natural

Dimensiones	Cantidad	Peso
2900*50*50mm	16 piezas/caja	29.3Kgs/caja




Sección transversal

VIGA WPC



Haya natural

Dimensiones	Cantidad	Peso
2900*100*50mm	12 piezas/caja	31.28Kgs/caja

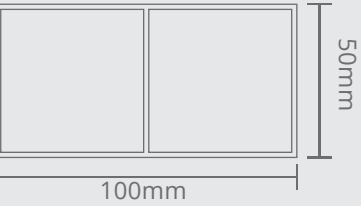

SECCIÓN TRANSVERSAL



LAMBRÍN INTERIOR MAX



Encino miel



Nogal elite



Nogal Oxford




Encino miel

LAMBRÍN WPC PARA INTERIOR		
Tamaño	Cantidad	Peso
2900*200*27mm	12 piezas/caja	41.02kgs/caja

* Contamos con ángulos para cada tipo de lambrín.

SECCIÓN TRANSVERSAL

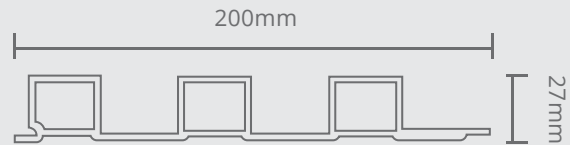



LAMBRÍN INTERIOR DESIGUAL



Roble cenizo



Haya natural



Ébano urbano




Nogal elite

LAMBRÍN WPC PARA INTERIOR		
Tamaño	Cantidad	Peso
2900*159*13.5mm	14 piezas/caja	27.39 kgs/caja

* Contamos con ángulos para cada tipo de lambrín.

SECCIÓN TRANSVERSAL

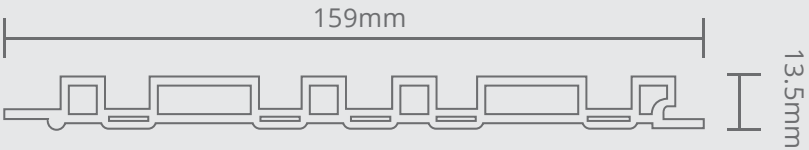



LAMBRÍN INTERIOR TRADICIONAL



Ónix grafito



Maple solar



Encino sierra.



Nogal urbano



Encino miel



Cerezo colonial



Roble dorado



Encino urbano.



Nogal elite



Ébano urbano




Mármol nocturno

LAMBRÍN WPC PARA INTERIOR		
Tamaño	Cantidad	Peso
2900*170*24mm	14 piezas/caja	35.51 kgs/caja


* Contamos con ángulos para cada tipo de lambrín.

SECCIÓN TRANSVERSAL





HERRAMIENTAS DE INSTALACIÓN

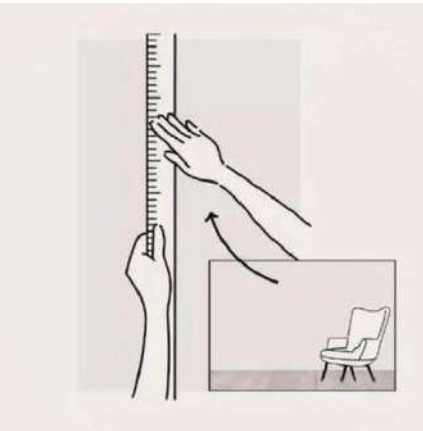

1. Medir la pared



2. Corte el exceso del producto según su medida



3. Utilice Max Bond y Sillicón para pegar



4. Voltear el producto y aplicar el adhesivo



5. Poner y presionar a la pared



6. Esperar 24 horas



Grapas


Pegamento

Pistola de clavos


Cinta métrica

Cepillo de carpintería

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

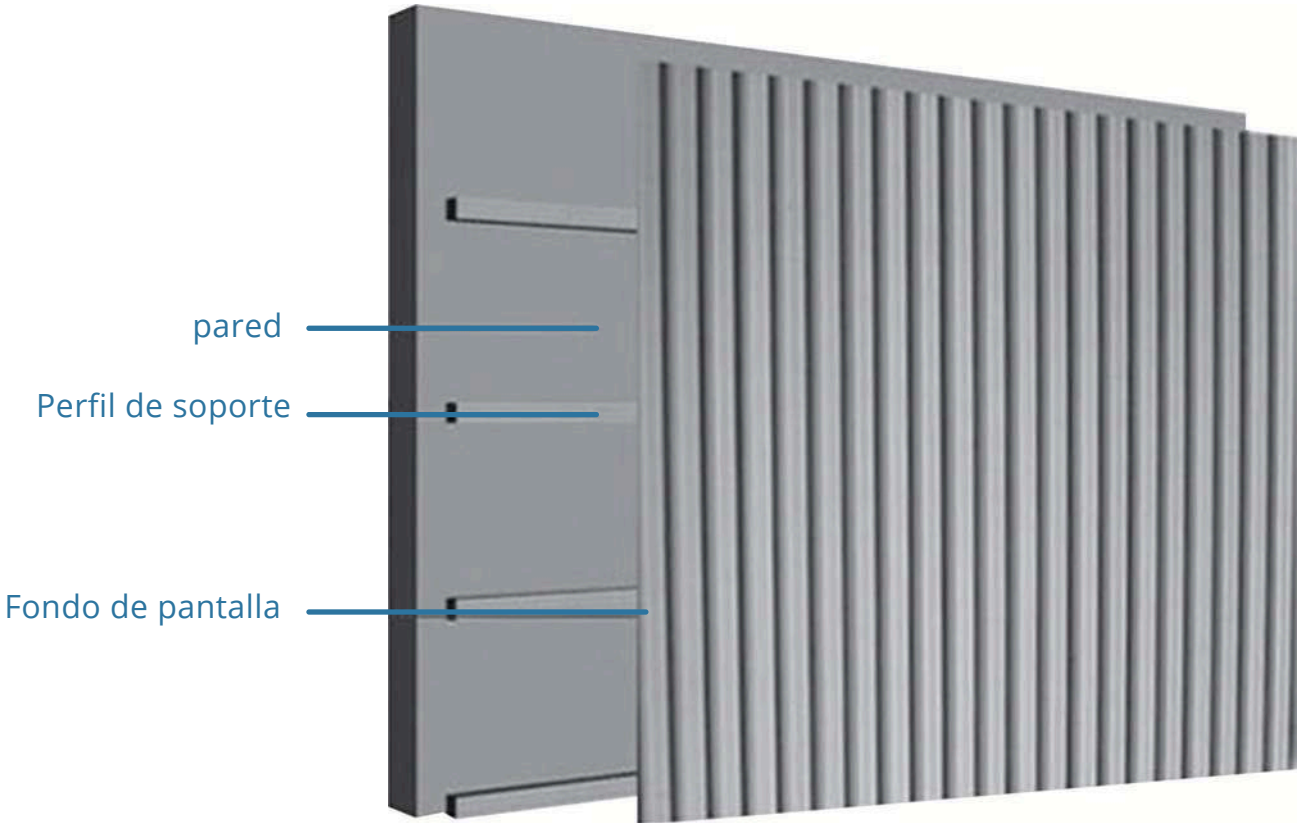

método

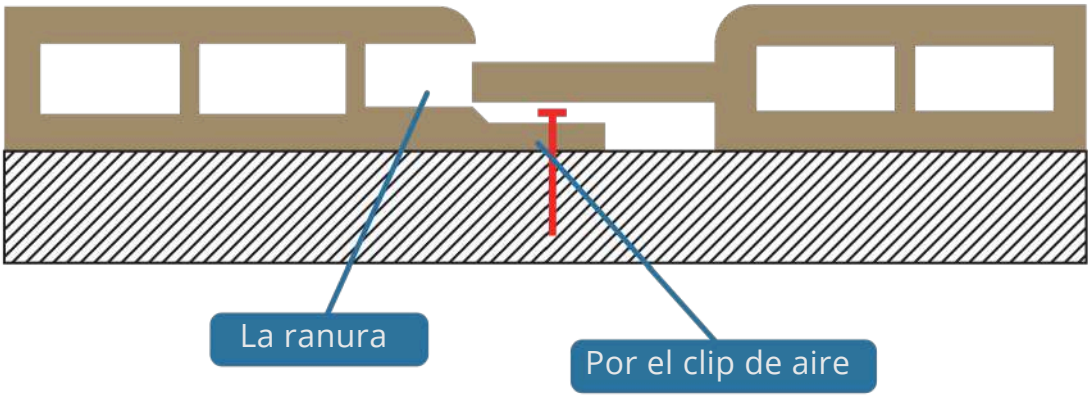

Fija los perfiles de soporte con tornillos y taquetes expansivos. Coloque el primer panel en la parte inferior y fíjalo a los perfiles. Continúa encajando los siguientes paneles hasta terminar todo el proyecto.



LAMBRÍN WPC PARA EXTERIOR



LAMBRÍN WPC PARA EXTERIOR

Material	38% HDPE+50% fibra de madera + 12 % aditivos
Tamaño/PC	W 8.62in x H 106in x T 1.06in
Capa UV	Con Capa UV
Tipo	Coextrusión
Nivel Eco	E0 (libre de Formaldehídos)
Características	(1) Vida útil Durable y larga (2) Anti-termita y prueba de molde (3) Resistente a arañazos, seguro para niños (4) Resistente al agua, fácil de limpiar y mantener (5) Fácil de instalar (6) Resistente a la intemperie





LAMBRÍN PARA EXTERIOR



Maple arena



Ónix black



Teca natural




Roble antiguo

LAMBRÍN WPC PARA EXTERIOR		
Tamaño	Cantidad	Peso
2900*219*26mm	5 piezas/caja	41.6Kgs/caja

* Contamos con ángulos para cada tipo de lambrín.

SECCIÓN TRANSVERSAL

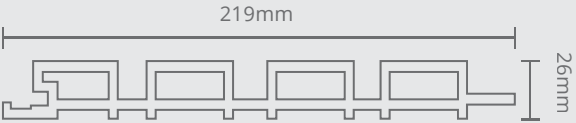



WPC PARA PLAFÓN O MURO



Maple arena




Teca wave

LAMBRÍN WPC PARA EXTERIOR


Tamaño	Cantidad	Peso
2900*155*20mm	8 piezas/caja	41.6Kgs/caja

SECCIÓN TRANSVERSAL







INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

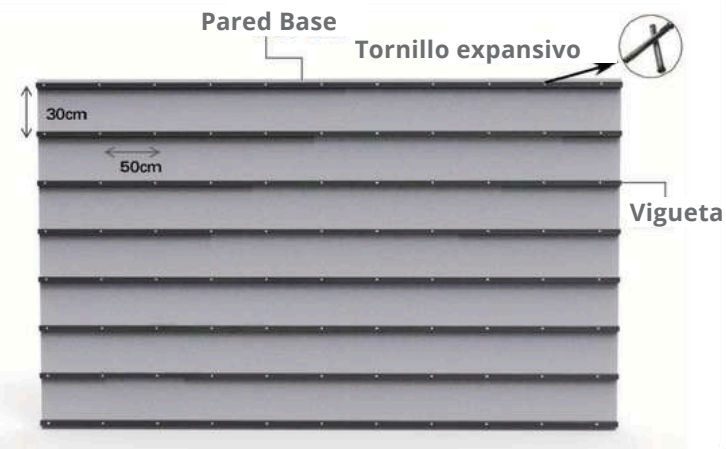


1. Fija la vigueta en la pared de base, cada 30cm una vigueta, cada 50cm un tornillo de expansión

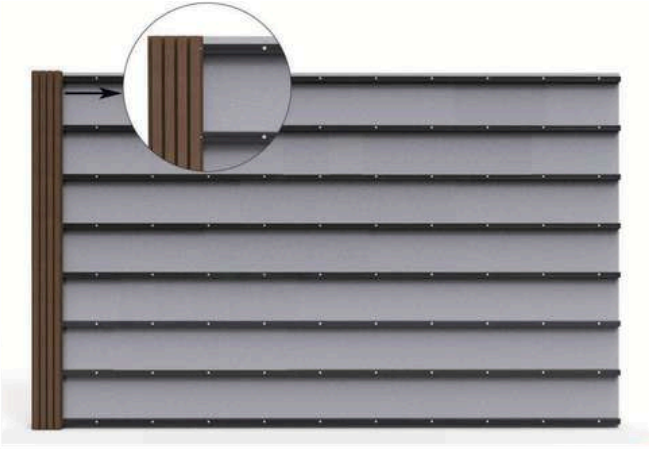

2. Utilice tornillos para fijar el primer panel de la pared a la viga.

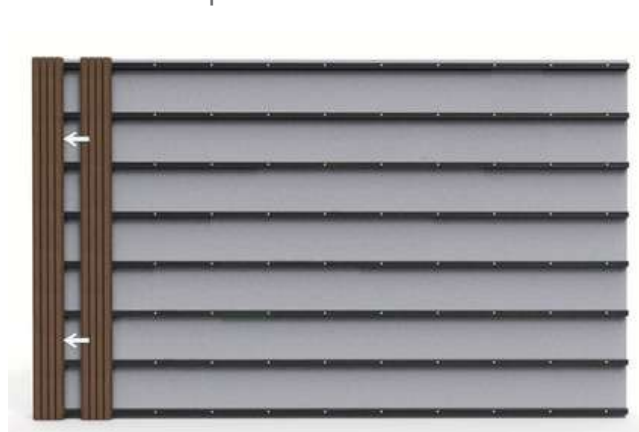


3. Inserte el siguiente panel de pared en el clic del primer panel de pared.

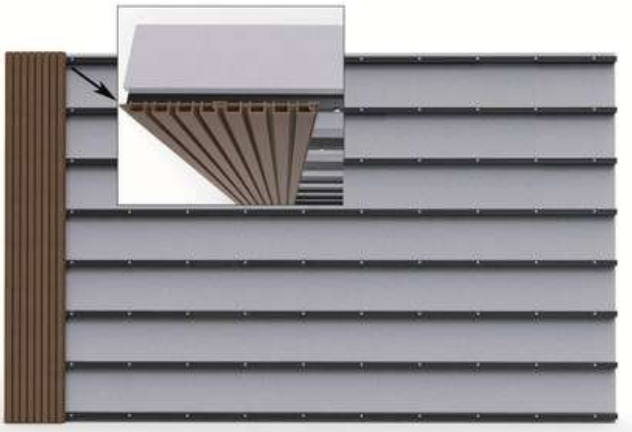


4. Atornille el segundo panel de pared a la viga.



5. Repita los pasos 3 y 4.

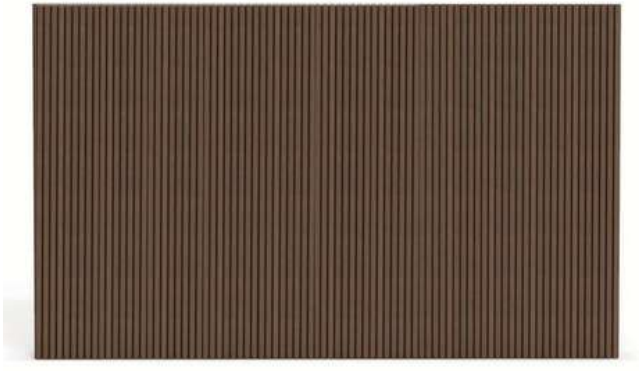

6. Completar la instalación de toda la pared

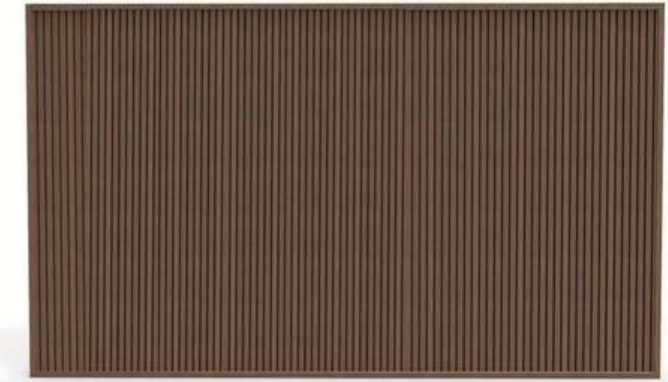

6. Utilice accesorios en las esquinas o en la parte superior e inferior para hacer el efecto general más estético y unificado.



DECK PISOS USO COMERCIAL



IPE/ TEAK



DECK USO COMERCIAL		
Tamaño	m2/caja	pza/caja
220*145*29mm	1.276	4